

FTPOE2W: Convertisseur 2-fils vers réseau PoE

Fiche technique



1. Description du produit

Ce produit convertit tout (ancien) câble à 2 fils et coaxial en un câble moderne de type cat5. Il étend également la portée de tout câblage jusqu'à 500 mètres (547 yards).

Il peut être utilisé pour remplacer par exemple une ancienne sonnette à 2 fils par un portier vidéo SIP Fasttel sans avoir à renouveler les 2 fils. Le portier sera alimenté par le PoE du récepteur et obtiendra une adresse IP.

Le produit adopte un design industriel, adapté à toutes sortes de systèmes de transmission vidéo, comme les portiers, le système de surveillance de sécurité, la couverture de réseau vidéo, le système de réseau multimédia, le système de surveillance d'automatisation industrielle, le système d'affichage de surveillance médicale, le système de lecture d'écran publicitaire en temps réel, etc.

2. Propriétés


1. Max.output est 60W.
2. Support 2 megapixels HD video transmission.
3. Support multiple cable drive

TYPE	CATEGORIE	PARAMETER
POWER	Input	DC44V 57V/1A
	Output	POE 30W/ POE 60W
TRANSFER	Medium	Coaxial cable,twisted pair,telephone line,RVV line.
	Distance	500 M
	2 x 0,75 mm ² RVV Igne	
	Max.transit	45Mbps
		Supports IGMP protocol.
CONNECTOR	Power input (DC_IN)	2.1-5.5m DCcontact
	Power output (DC_OUT)	RJ45 (30W-1,2,3,6)
		RJ45 (60W-1,2,3,6,4,5,7,8)
	Ethernet (data)	RJ45 (1.2 and 3.6)
INDICATOR	2-wired signal: Input and output	5.08mm×2 Screwtype industrial terminal
	Ground wire	Shell ground
	Master	Le témoin lumineux de l'hôte, il est allumé lorsque l'interrupteur est tourné sur M, et il est éteint lorsque l'interrupteur est tourné sur S (sélectionnez la position de l'interrupteur avant la mise sous tension).
	Link	Le voyant de connexion du signal est allumé lorsque le signal TP est connecté, et n'est pas allumé lorsque le signal TP n'est pas connecté.
	Power	Le témoin d'alimentation est toujours allumé après la mise sous tension.
	RJ45 Green	Le voyant de communication réseau clignote lors de la communication.
EXECUTIVE	RJ45 Yellow	Indicateur POE, allumé lorsque le POE est ouvert, clignotant en cas de surcharge ou de sous-tension.
	Size	94 x 71,4 x 26 mm
ENVIRONMENT	Color	Noir
	Net weight	190 gr
	Working temp.	-20°C à 70°C
	Humidity	0-95%
	Humidity storage	-40°C à 85°C


FTPOE2W: Convertisseur 2-fils vers réseau PoE

Fiche technique

3. Dimensions

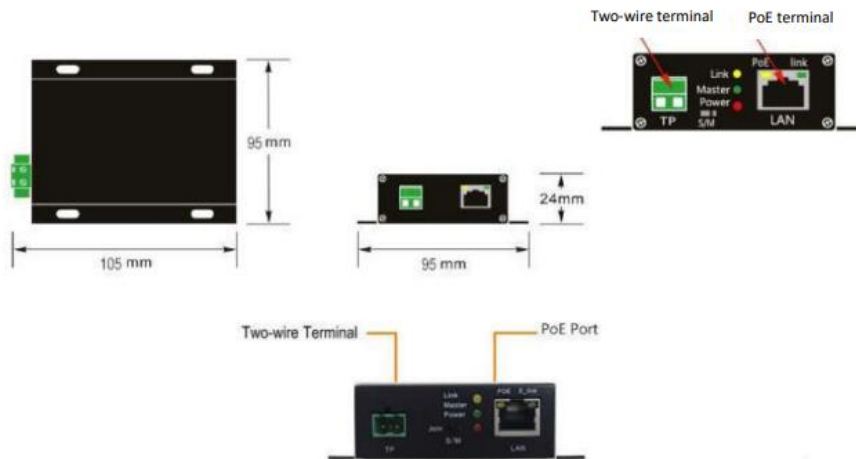

4. Comment utiliser

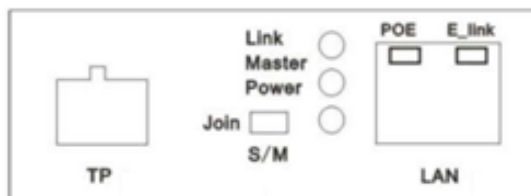

En sortant de la boîte, le produit est prêt à être utilisé. Assurez-vous que l'émetteur est en maître et le récepteur en esclave (par défaut). Plusieurs paires peuvent être utilisées dans le même réseau.

